


## SCHEMA TECNICA CONTENITORE LIQUIDO ANTIGELO ROTOGEL

**Descrizione:** Contenitore in polietilene lineare ad alta densità (LLDPE) con scolafiltri incorporato, per lo stoccaggio temporaneo di liquido antigelo esauto all'interno di autofficine, ecc.

Formato da 2 vasche: una interna per contenere il prodotto, una esterna con funzione di vasca di sicurezza e contenimento. Completano il prodotto una bocca di scarico con coperchio filettato, un indicatore visivo di livello e un indicatore spia per eventuali perdite.

**Installazione:** il contenitore deve essere posizionato su una superficie piana, in luogo coperto e possibilmente riparato dai raggi del sole.

**Optional:** Pedana con griglia e telaio in acciaio con pannello a bandiera o a ponte.

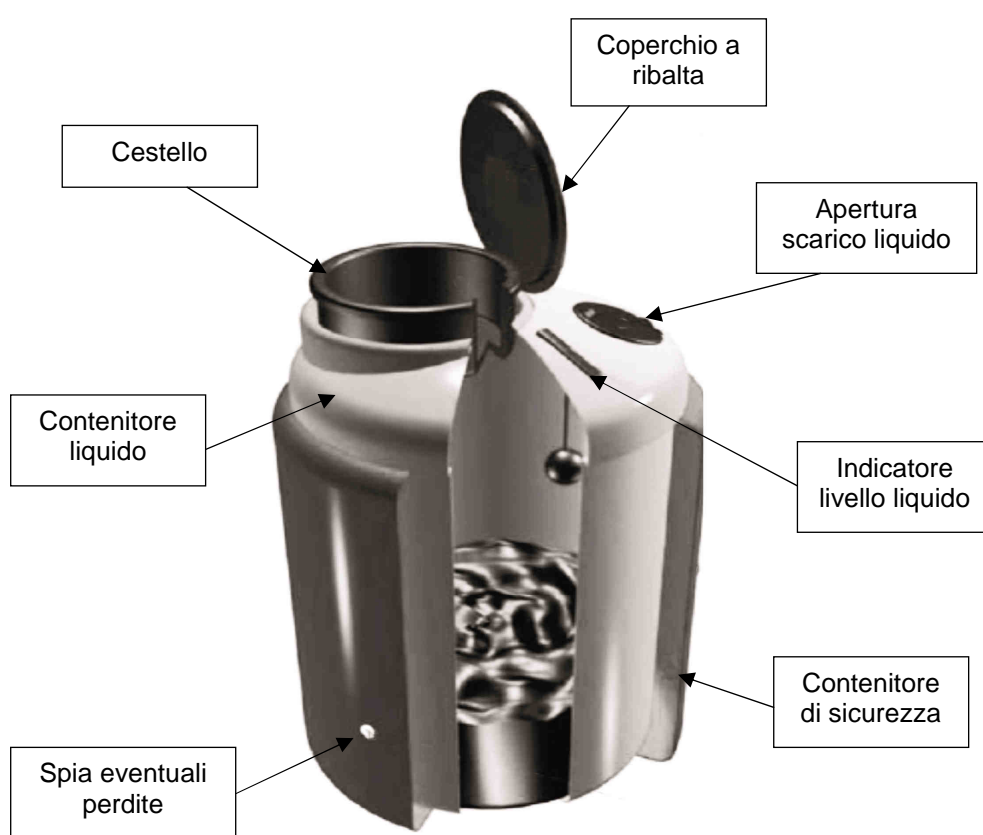

Modello	Colore (esterno-interno)	Capacità (lt)	Ø (mm)	H (mm)
MG300*	nero – blu	290	820	1080
MG500*	nero – blu	500	960	1240
MG1200	nero – blu	1100	1350	1270

\* Conformi al D.lvo 27 gennaio 1992, n. 65

**ROTOTEC S.p.A.**  
 Ufficio tecnico

La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.