


## SCHEDA TECNICA POZZETTO PROLUNGA

**Materiale:** pozzetto prolunga in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE) per serbatoi da interro, dotato di tappo a vite o a ribalta.

**Funzione:** prolunga da posizionare negli appositi fori presenti sul serbatoio qualora sia necessario interrare la vasca al di sotto del piano di campagna.

Le prolunghe a ribalta (PP77) si installano su: serbatoi da interro corrugati (mod. Cisterna e Canotto), panettoni da interro corrugati, serbatoi modulari da interro (mod. Infinitank e Minitank). Le prolunghe a vite si installano sulle cisterne da interro lisce.

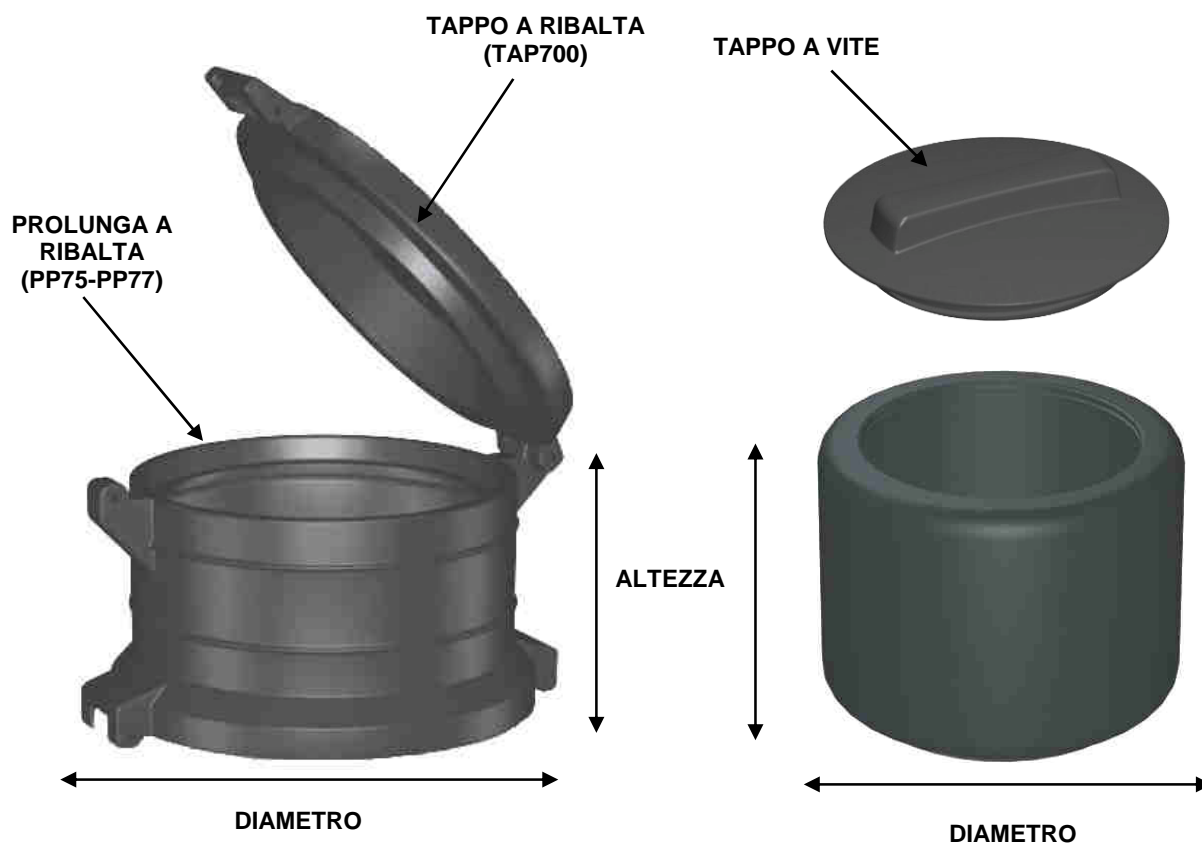

Articolo	Diametro (mm)	Altezza (mm)	Ø ispezione (mm)	Tappo
PP35	435	300	300	CC355
PP45	535	300	400	CC455
PP75	750	430	630	TAP700
PP77	750	430	630	TAP710

**ROTOTEC S.p.A**  
 Ufficio Tecnico

La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.