

SCHEDA TECNICA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DOPPIA POMPA PER ACQUE LURIDE mod. MINISOL


Materiale: contenitore liscio da interro in monoblocco di polietilene lineare ad alta densità (LLDPE) munito di tubazione di entrata in PVC con guarnizione in gomma N.B.R., n.2 elettropompe sommergibili per acque nere collegate a condotte in uscita in polietilene, n.2 valvole a palla antiriflusso, n°3 galleggianti. Quadro elettrico di comando doppia pompa (su richiesta, non compreso nel prezzo della stazione di sollevamento) e quadro elettrico unità allarme (su richiesta, non compreso nel prezzo della stazione di sollevamento).

Funzione: le stazioni di sollevamento per acque nere con doppia pompa sono sistemi che permettono di sollevare e trasferire reflui verso stazioni poste a quote superiori (sistemi fognari, sistemi di depurazione). Sono necessarie, ad esempio, quando la quota degli scarichi del WC è più bassa dell'impianto di depurazione o delle condotte fognarie (scantinati, locali interrati, ecc.) e anche quando il profilo idraulico del sistema di depurazione non riesce a svilupparsi per gravità. Possono essere equipaggiate con diverse tipologie di pompe a seconda della prevalenza e della portata necessarie. La doppia pompa permette di gestire portate molto elevate e variabili e garantisce la presenza di una pompa di riserva.

Uso e manutenzione: per il corretto ed efficiente funzionamento di una stazione di sollevamento è fondamentale, in sede di progettazione, la scelta della pompa più adatta alle esigenze. A questo scopo è molto importante la valutazione di alcuni parametri quali l'origine e le caratteristiche delle acque da trattare, la funzione della stazione di sollevamento, la prevalenza e la distanza lineare dal recettore.

Se adeguatamente scelta, in condizioni di normale impiego, l'elettropompa non necessita di alcuna particolare operazione di manutenzione. Si consiglia un'ispezione con cadenza annuale nel caso di installazione permanente durante la quale viene pulito l'ingresso del liquido (ed il filtro metallico se presente) da fango e detriti, viene controllato lo stato di usura della girante e viene verificato lo stato del cavo elettrico, della maniglia e dei dispositivi di fissaggio. Anche quando la pompa è in grado di rilanciare corpi solidi e filamentosi (con girante arretrata) è sempre opportuno installare, a monte, un sistema di sedimentazione primaria (es. vasca biologica) o un sistema di grigliatura dei reflui, che trattenga eventuali corpi non triturabili quali stracci, materiali plastici, ecc. L'installazione di tale sistema è essenziale quando vengono installate pompe con girante bicanale.

Installazione: seguire scrupolosamente le "MODALITA' D'INTERRO" fornite da ROTOTEC.


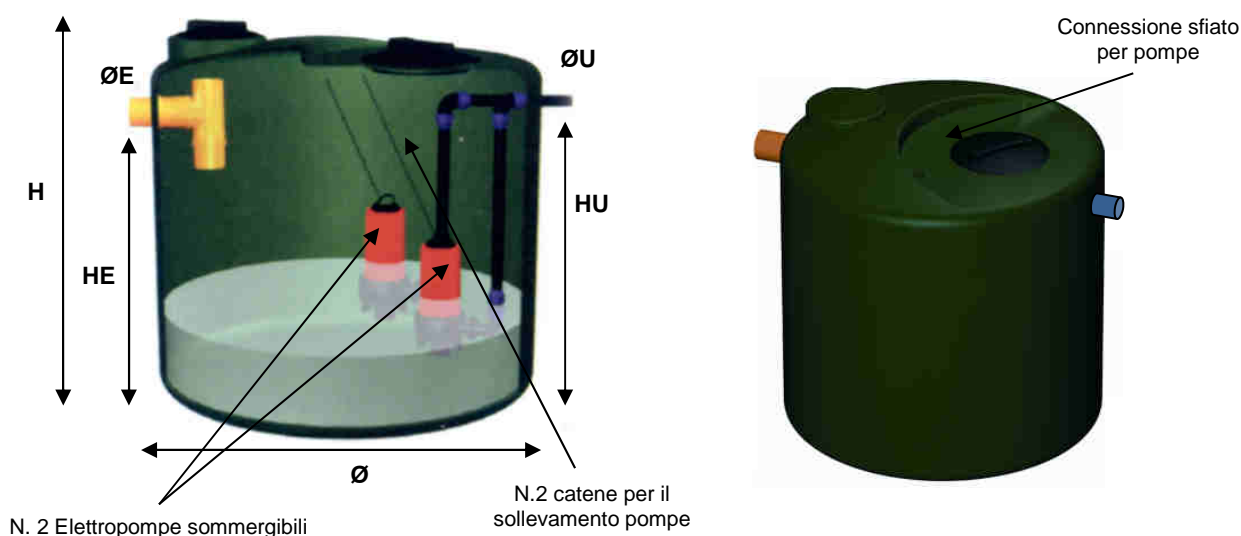


| Articolo | Volume lt | Ø mm | H mm | HE mm | HU mm | Ø E-U mm | Ispezione mm | Prolunga | Pompe | Girante |
|----------|-----------|------|------|-------|-------|----------|--------------|----------|-------|-------------|
| SOL526P2 | 305 | 790 | 790 | 625 | 625 | 110-50 | 400 | PP45 | SM265 | Arretrata |
| SOL545P2 | 305 | 790 | 790 | 625 | 625 | 110-63 | 400 | PP45 | SM390 | Arretrata |
| SOL563P2 | 305 | 790 | 790 | 625 | 625 | 110-63 | 400 | PP45 | SM635 | Bicanale |
| SOL512P2 | 305 | 790 | 790 | 625 | 625 | 110-63 | 400 | PP45 | SM125 | Tritratrice |
| SOL502P2 | 305 | 790 | 790 | 625 | 625 | 110-63 | 400 | PP45 | PMST2 | Tritratrice |

SCHEDA TECNICA POMPE ACQUE NERE

Pompa a girante multicanale



Elettropompa sommersa con girante multicanale aperto a rasamento. E' ideale per il rilancio di acque chiare e torbide senza corpi solidi e filamentosi come ad esempio acque piovane e acque reflue depurate.

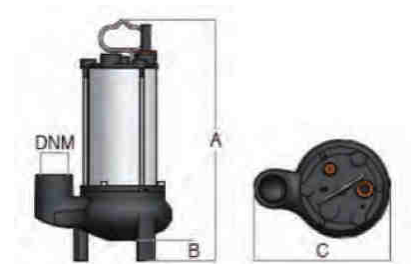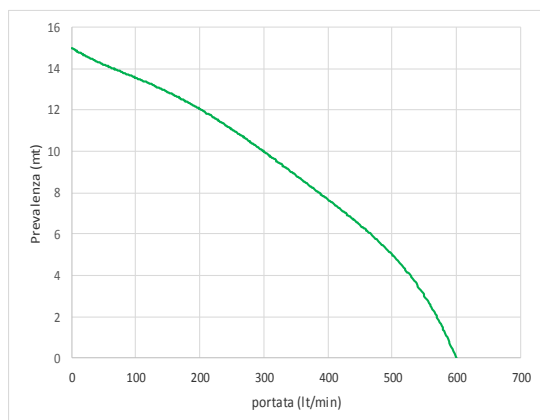

| Pompa | Potenza | | A | µF | DNM | A mm | B mm | C mm | Peso kg | Portata Lt/min | Preval. mt |
|----------------|---------|-----|-----|----|-----|------|------|------|---------|----------------|------------|
| | HP | kW | | | | | | | | | |
| SM635SL | 1,5 | 1,1 | 7,3 | 25 | 2" | 466 | 60 | 250 | 19,3 | 0-600 | 15-0 |

Pompe a girante arretrata




Elettropompe sommerse con girante arretrata o vortex. Sono ideali per il rilancio con bassa prevalenza (< 8 mt) di liquidi luridi anche con corpi solidi o filamentosi in sospensione come acque derivanti da terreni acquitrinosi e acque nere civili non trattate.

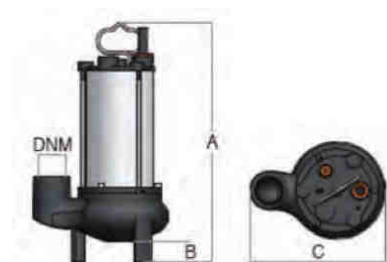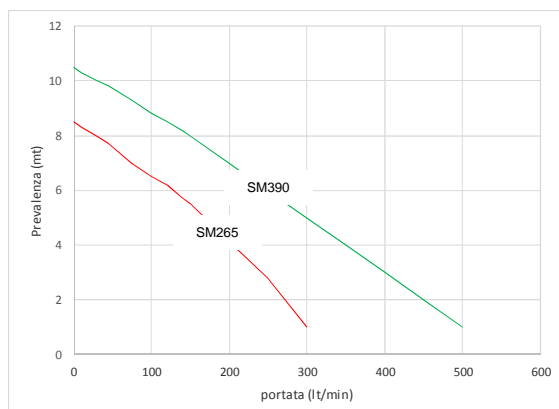

| Pompa | Potenza | | A | µF | DNM | A mm | B mm | C mm | Peso kg | Portata Lt/min | Preval. mt |
|--------------|---------|------|-----|----|------|------|------|------|---------|----------------|------------|
| | HP | kW | | | | | | | | | |
| SM265 | 0,75 | 0,55 | 4,2 | 16 | 1" ½ | 400 | 50 | 230 | 16,5 | 0-300 | 8,5-1 |
| SM390 | 1 | 0,75 | 5,5 | 20 | 2" | 450 | 65 | 235 | 18,8 | 0-500 | 10,5-1 |

Pompe a girante tritratrice

Elettropompe sommerse con girante tritratrice. Sono ideali per il rilancio di liquidi luridi anche con corpi solidi o filamentosi in sospensione come acque derivanti da terreni acquitrinosi e acque nere civili non trattate. La riduzione dei solidi in piccoli frammenti e la elevata pressione generata dalla pompa, permette il superamento di notevoli dislivelli.

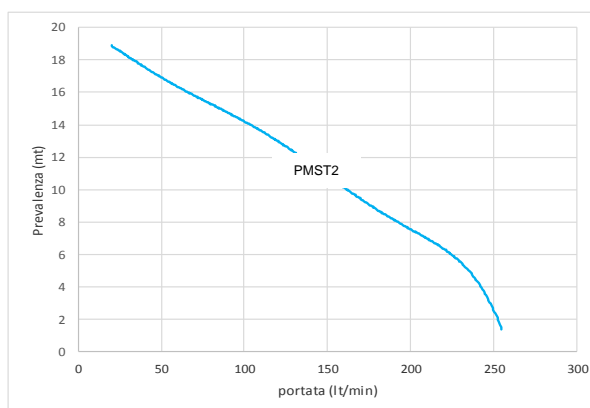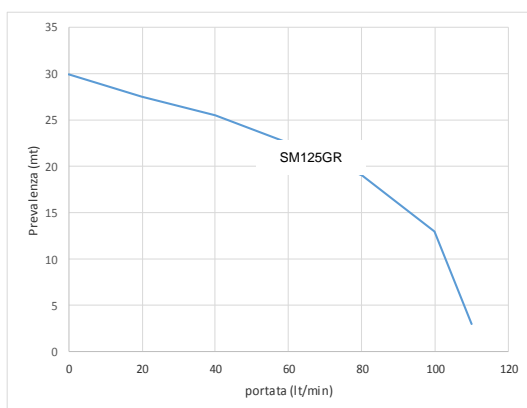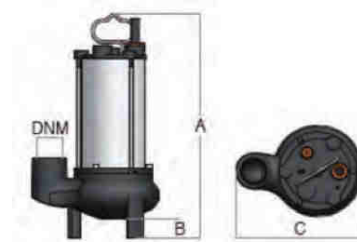

| Pompa | Potenza | | A | μF | DNM | A mm | B mm | C mm | Peso kg | Portata Lt/min | Preval. mt |
|----------------|---------|------|-----|-------|------|------|------|------|---------|----------------|------------|
| | HP | kW | | | | | | | | | |
| SM125GR | 1,6 | 1,18 | 9,2 | 35 | 1" ½ | 416 | 29 | 240 | 20,5 | 0-110 | 30-3 |
| PMST2 | 1,2 | 0,9 | 7,3 | 30+70 | 1" ¼ | 385 | 78 | 205 | 23 | 30-235 | 18-5 |

SCHEDA TECNICA QUADRO DI COMANDO DOPPIA POMPA (QCSOLP2)

Funzione: quadro elettrico di avviamento che consente l'attivazione della modalità marcia alternata o contemporanea di n°2 pompe per acque nere a supporto di stazione di sollevamento. Il comando di avvio può essere manuale o automatico mediante una serie di galleggianti di marcia-arresto posizionati all'interno della cisterna su diversi livelli. Dotato di allarme visivo (accensione di spie luminose), è anche predisposto per il collegamento del dispositivo di allarme acustico (*mod. ALARM*) per segnalare guasti.

Modalità di installazione: qualora l'avviatore diretto sia collocato all'esterno e non sia protetto dagli agenti atmosferici si consiglia di posizionarlo all'interno di una apposita cassetta o armadietto che abbia grado di protezione IP55.

Caratteristiche tecniche:

- Ingresso rete 3 ~ 50/60Hz 400V ±10% (trifase); • N.1 ingresso per comando di arresto; • N.2 ingressi per comando di marcia; • N.1 ingresso per comando di allarme (attiva 1 uscita allarme 12Vcc 200mA) • N.2 ingressi per Klicson motori; • Circuito di alternanza con ritardo di 4" tra le due pompe; • Selettore interno per esclusione alternanza pompe; • Pulsanti Automatico-0/Reset-Manuale (manuale momentaneo); • N.1 led spia verde di presenza rete; • N.2 led spia verdi di motore in funzione; • N.2 led spia verdi di funzionamento in automatico; • N.1 led spia rossa di allarme livello; • N.2 led spia rossa di allarme motori in sovraccarico; • N.2 led spia rossi di allarme intervento Klicson motori; • Protezione elettronica per sovraccarico motori regolabile; • Tempo di intervento protezione: 5"; • Possibilità esclusione pompa in avaria; • Fusibili di protezione motori e ausiliari; • Uscita allarme 5A 250V (com-no.nc carico resistivo); • Sezionatore generale con bloccoporta; • Predisposizione per condensatore di marcia; • Involucro in ABS; • Uscita con pressa-cavi antistrappo; • Grado di protezione IP55; • Temperatura ambiente: -5/+40 °C.



| Articolo | Potenza pompe | | Corrente | | Dimensioni | | | Peso (kg) |
|----------------|---------------|---------|----------|-------|------------|------------|------------|-----------|
| | KW | HP | da (A) | a (A) | Alt. (mm) | Lung. (mm) | Prof. (mm) | |
| QCSOLP2 | 0,37 - 2,2 | 0,5 - 3 | 2 | 16 | 340 | 240 | 170 | 4 |

SCHEDA TECNICA QUADRO ELETTRICO UNITA' ALLARME (QALARM)

Funzione: dispositivo di allarme acustico/luminoso per segnalare guasti, predisposto per il collegamento con quadri elettrici di avviamento di pompe per acque nere o con galleggianti di livello (troppo pieno). Da installare nelle stazioni di sollevamento.

Modalità di installazione: qualora il quadro di allarme sia collocato all'esterno e non sia protetto dagli agenti atmosferici si consiglia di posizionarlo all'interno di una apposita cassetta o armadietto che abbia grado di protezione IP55.

Caratteristiche tecniche:

- Sirena di allarme;
- Alimentazione (vedi modelli);
- Ingressi in bassissima tensione per comando allarme da contatti puliti N.A. e N.C.;
- Lampeggiatore elettronico rosso;
- Sirena allarme 90dB a 1 mt.;
- Involucro in ABS;
- Uscita con pressacavi antistrappo;
- Grado di protezione IP55;
- Temperatura ambiente: -5/+40 °C;
- Umidità relativa 50% a 40 °C (non condensata).



| Articolo | Alimentazione (V) | Dimensioni | | | Peso (kg) |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Alt. (mm) | Lung. (mm) | Prof. (mm) | |
| QALARM | 220 | 160 | 160 | 140 | 0,5 |

ROTOTEC S.p.A.
Ufficio tecnico

La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.

SCHEDA TECNICA MINISOL Rev. 00 del 29/10/2015

Pagina 5 di 5