


## SCHEDA TECNICA GHIERA


**Materiale:** ghiera in polipropilene filettata femmina.

**Funzione:** la ghiera viene installata sui serbatoi in polietilene quando c'è la necessità di creare dei fori di ispezione personalizzati, sui quali è poi possibile avvitare dei tappi.

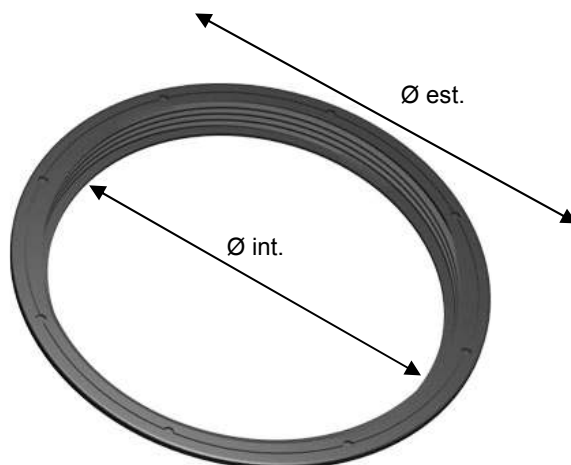

Articolo	Ø int. (mm)	Ø est. (mm)
AF 154	120	155
AF 255	210	255
AF 355	300	355
AF 455	400	455

**Esempio di installazione:**

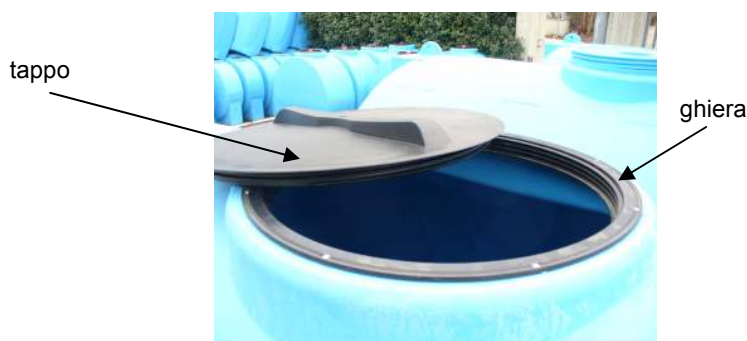

**ROTOTEC S.p.A**  
**Ufficio Tecnico**

La presente scheda tecnica è di proprietà di Rototec SpA; è assolutamente vietata la riproduzione di quanto contenuto nella stessa. Rototec SpA si riserva di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza preavviso alcuno, ai contenuti della presente scheda tecnica.